ガスふろ給湯器 強制循環タイプ

浴室から離れた場所にも設置でき、自由な浴室プランが可能です。

1. 2階の浴室にも追いだきができる設置フリータイプ。
2. わかりやすく音声でお知らせする音声リモコンを採用。
3. 新開発の低NOxバーナーは、環境にやさしく燃焼音も静か。
4. 不快な湯温変化（冷水サンドイッチ現象）を防ぐQ機能付。
5. 万一の異常時に燃焼を制御する自己診断機能を全機種に搭載。
音声ガイド付で簡単操作のリモコン。
はっきり見える蛍光管表示です。

台所リモコン（MC-60V2）

浴室リモコン（#BC-60V2）〔本体付属品〕

蛍光管表示
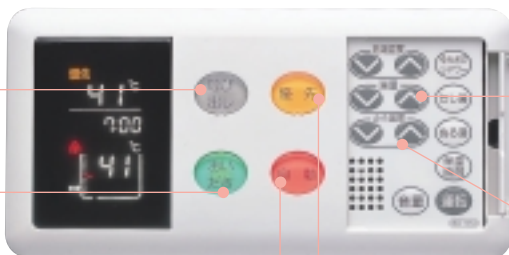
呼び出しスイッチ
バスルーム内から台所リモコンのブザーで呼び出せます。

追いだきスイッチ
設定温度までわきあげます。

湯量設定
3cm毎で12段階の水位が設定できます。
（オートタイプは湯量設定です。）

保温時間
保温時間の設定を0〜8時間まで切り替えます。

自動スイッチ
スイッチONで自動湯はりと保温ができます。

優先スイッチ
給湯温度の設定で浴室リモコンを優先させます。

見やすい表示

大きな表示で視認性をアップ。文字がくっきり浮かび上がります。

暗がりでも確認が容易。

湯気越しでもにじみません。

斜めからでもハッキリ。

お湯はりから保温、水位キープまですべて自動。

1. スイッチを押す。
2. お湯はり開始。
3. 設定水位でストップ。追いだき開始。
4. 設定時間を自動保温。※1

残り湯があってもOK。

入浴OKをお知らせ。

水位キープは自動たし湯。

オート お湯はりから保温までスイッチ１つの簡単操作。

1. スイッチを押す。
2. お湯はり開始。
3. 設定湯量でストップ。追いだき開始。
4. 設定時間を自動保温。※1

自動 → 自動湯はり 残り湯があってもOK。

入浴OKをお知らせ。

保温 たし湯
たし湯スイッチを押して設定温度のお湯約20Lを追加。

※1.設定時間は0〜8時間に設定可能。

4時間よりも長く保温時間を設定する場合には、24時間対応浴槽以外では、色あせ・表面のざらつきなど浴槽の劣化現象が多少早く表われることがありますのでご注意ください。

ゆらぎシャワー

“1/fのゆらぎ”をシャワーに応用。適温と低温を約10℃の間でゆらぎ運転。（浴室リモコンにセットされています。）
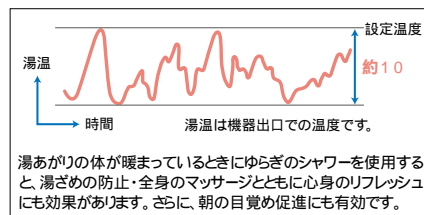
湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止・全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝の目覚め促進にも有効です。

※使用方法については、必ず取扱説明書を遵守してください。

シャワーや給湯の断続的使用時におこる不快な「冷水サンドイッチ現象」を緩和します。

Q機能付と当社従来品との比較
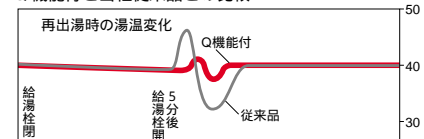
〈Q機能とは〉
給湯単独使用時の1分及び5分停止後、再出湯時に±3℃以内の湯温変動幅になる機能。
〔条件：室温15℃±5℃、入水温15℃±5℃、設定温度40℃、水圧196kPa（2kgf/㎠）、出湯量10〜12L/min、給湯配管ブリゾール銅管1/2、給湯配管先5mにて測定。〕

従来の機器では10〜12℃の温度変化がありましたが、Q機能では湯温変化は2〜3℃程度となりました。（当社比）

※条件によっては機能を満たさない場合もあります。また、Q機能は給湯単独使用時のみ機能します。追いだき・自動運転中は機能しません。

セルフクリーン

追いだき配管内の残水を自動的に排出。残水が新しいお湯に混ざるのを防ぎ、配管内の湯アカも軽減します。（フルオート）

排水を感知
排水栓を抜き、排水が始まると水位センサーが感知。

残り湯を一掃
配管内の残水を自動的に排出。
※運転スイッチ「切」では作動しません。

 新商品 注2 注文生産品 納期は約2週間